

Pacific®

*Pacific, le panneau pour
plafond acoustique économique
à la blancheur étonnante.*

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Pacific, le panneau pour plafond acoustique économique à la blancheur étonnante.

Pacific est un panneau pour plafond Rockfon très abordable, qui a tout ce qu'il faut pour un montage simple et confortable. Elle présente une finition blanche, lisse.

Pacific est disponible en bords A.

Performances

Avec un coefficient d'absorption acoustique de 0,60, Pacific répondra aux exigences minimales de la plus part des locaux.

Il fait également preuve d'excellentes performances en matière de réaction au feu (Euroclasse A1) et de résistance à l'humidité (jusqu'à 100% RH).

Mise en oeuvre

Pacific est léger et facile à manipuler (14,40 m²/carton). Sa mise en oeuvre simple et rapide fait de Pacific une solution particulièrement économique.

Sa face arrière contrevoilée offre un grand confort de pose.


Pacific est recyclable.

Description

Pacific est un panneau pour plafonds autoportant en laine de roche incombustible.

Pacific est disponible en 12 mm à bords A pourvu d'un voile peint en blanc à finition lisse sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arrière.

ASSORTIMENT


Bords	Dimension (mm)	Système de pose
A15/A24 	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	Système A





ABSORPTION ACOUSTIQUE

L'absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α_p , α_w et classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654. Le coefficient de réduction de bruit (NRC) a été calculé conformément à la norme ASTM C423.

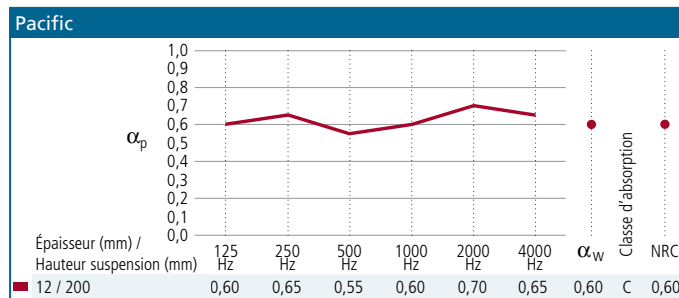

PROTECTION INCENDIE

Généralités : Les dalles de plafond Rockfon sont essentiellement composées de laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000°C.

Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET RÉSISTANCE À LA FLEXION

Les plafonds Rockfon sont stables au niveau dimensionnel, même dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100 %. Ils peuvent être mis en oeuvre dans des conditions de température de 0°C jusqu'à 40°C. Aucune acclimatation n'est nécessaire.



RÉFLEXION À LA LUMIÈRE

Blanc, taux de réflexion à la lumière de 85% selon la norme ISO 7724-2.



HYGIÈNE

La laine de roche ne contient pas d'éléments organiques favorisant le développement de micro-organismes.



ENTRETIEN

La surface peut être aspirée à l'aide d'une brosse souple.



ENVIRONNEMENT

Une sélection représentative de produits Rockfon bénéficie des labels indoor climate Danois et indoor climate finlandais qui évaluent l'innocuité des produits de construction sur la qualité de l'air intérieur.

Pacific est recyclable.

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® développe des solutions de plafond intelligentes qui contribuent activement aux caractéristiques centrales de bâtiments modernes et de projets de rénovation.

Les produits Rockfon se démarquent par leurs possibilités de conception moderne, leur esthétique et leur facilité d'installation. Ils y couplent des performances supérieures en matière d'esthétique et de sécurité incendie.

Il en résulte des solutions de plafond particulièrement performantes et économiques pour les intérieurs modernes.

Le portefeuille étendu de solutions de plafond proposé par Rockfon permet aux clients d'ajouter une plus-value active au processus de construction. Laissez-nous vous aider à mettre de la vie dans votre plafond.

Rockfon
Rockwool N.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Tous les codes couleur mentionnés s'appuient sur le système NCS - Natural Colour System®, utilisés sous licence de NCS Colour AB, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété.

Rockfon® est une marque déposée. Rockfon se réserve le droit de modifier le contenu de la présente brochure ou les spécifications techniques sans notification préalable.